

Faw 914L Pick Up

Siempre listo para trabajar



CAJA DE
6 VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
NEUMÁTICOS



MEDIA
LITERA



MOTOR CUMMINS
3.8 LITROS



TURBO
INTERCOOLER

F-914L



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	FAW
Modelo:	F-914 con litera
Tipo vehículo:	4x2

MOTOR

Motor:	Cummins ISF 3.8
Cilindrada (lts.):	3.8
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	140@2600 RPM
Torque (Nm):	450@1200-2200 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación escape
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Elliot Invertida doble
Cap. eje delantero (kgs.):	3.500
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje trasero:	Qingte tipo 340
Cap. eje trasero (kgs.):	6.500
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta

TRANSMISIÓN

Transmisión:	WLY 6G55 o ZFGS500
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	I1:6,198 I6:0,780 Ri:5,681
Relación diferencial:	4,33:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

Letra	Medida (mm)
At:	4.650
G/W/O:	7.875/2.080/2.400
Z:	900
I:	1.150
J:	2.075
V:	800

Observaciones

t:	Tope Tolva
b:	Baranda extendida
d:	Deflector aire

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	7.875 / 2.080 / 2.400
Tara (kgs.) *ref en vacío:	3.500
Peso eje delantero (kgs.):	1.846
Peso eje trasero (kgs.):	1.654
Cap. carga técnica (kgs.):	5.500
PBV (KGS.):	9.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	130 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	25 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS



Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	235/75R17.5
Neumáticos traseros:	235/75R17.5

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Aire Acondicionado
- Cierre centralizado
- Volante regulable
- Sistema de partida en frío
- Certificación R29 (NAST)
- Neblineros
- Velocidad Crucero

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

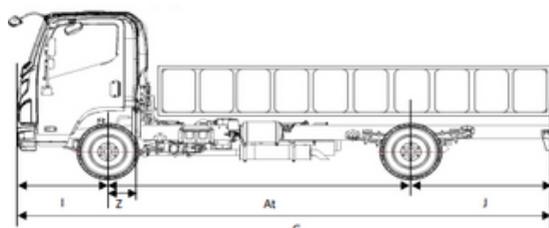

** = Revisar tabla inferior para saber que letra corresponde