

Faw 2655 6x4

Tu aliado en cada kilometro



CAJA DE 12
VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
ABS



SEGURIDAD
ACTIVA



MOTOR
12,5 LITROS



POTENCIA
550 HP

F-2655



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	FAW
Modelo:	F-2655 (J7)
Tipo vehículo:	6x4

MOTOR

Motor:	FAW CA6DM3-55E52
Cilindrada (lts.):	12,5
Nº de cilindros:	6
Potencia (HP):	542@1800 RPM
Torque (Nm):	2600@1200-1300 RPM
Norma:	Euro 5
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Elliot Invertida doble
Cap. eje delantero (kgs.):	7.000
Suspensión delantera:	Muelles de multiples hojas con amortiguadores
Eje trasero:	Faw Modelo 498
Cap. eje trasero (kgs.):	13.000x2 Con Bloque diferencial
Suspensión trasera:	Neumática Wabco

TRANSMISIÓN

Transmisión:	ZF 12 TX 2621 TD
Tipo:	AMT
Marchas:	A:12 / R:2
Ratio:	i1=16.688; i12=1
Relación diferencial:	3,07:1

FRENOS

Frenos:	Disco Neumáticos Knon Bremse
Freno de estacionamiento:	Tipo Maxi-Brake
Freno Motor:	Tipo Jacobs a las válvulas + retardador hidráulico

Letra	Medida (mm)
At:	1.900+3.300+1350
G/W/O:	6.915/2.550/4.000
Z:	750
I:	750
J:	1.545
V:	1.100

Observaciones

t:	Tope Tolva
b:	Baranda extendida
d:	Deflector aire

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	6.915/2.550/4.000
Tara (kgs.) *ref en vacío:	8.805
Peso eje delantero (kgs.):	7.000
Peso eje trasero (kgs.):	18.000
Cap. carga técnica (kgs.):	25.000
PBV (KGS.):	49.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	500 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	80 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS


Llantas delanteras:	Aluminio 22.5x9.00
Llantas traseras:	Aluminio 22.5x9.00
Neumáticos delanteros:	295/80R22.5 18PR
Neumáticos traseros:	295/80R22.5 18PR Traccional

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Cambio de carril
- Asistencia de frenado
- Monitor de presión
- Advertencia coalisión frontal
- Frenado de emergencia
- Pantalla 8"
- Control crucero adaptativo
- Control de estabilidad
- Aviso de cinturón de seguridad

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

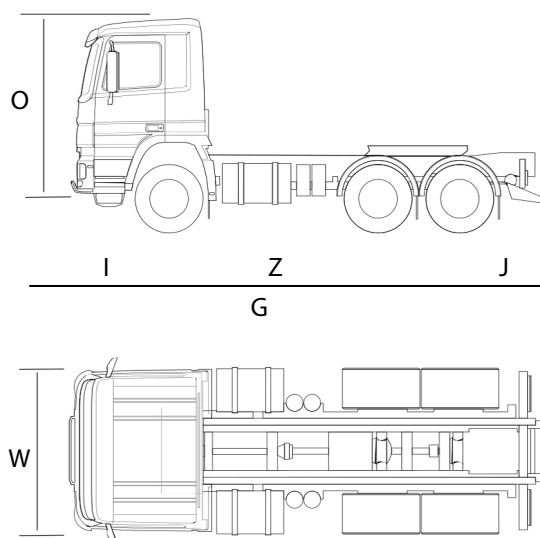

At