

Faw 1419 Pick Up

Potencia que mueve tus negocios



CAJA DE
6 VELOCIDADES



AIRE
ACONDICIONADO



FRENOS
NEUMÁTICOS



CAPACIDAD DE
CARGA 8.300 KG



MOTOR CUMMINS
ISF 4.5 LITROS



TURBO
INTERCOOLER

F-1419



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	FAW
Modelo:	F-1419
Tipo vehículo:	4x2

MOTOR

Motor:	Cummins ISF4.5S5185
Cilindrada (lts.):	4,46
Nº de cilindros:	4
Potencia (HP):	185@2300 RPM
Torque (Nm):	700@1200-1800 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	DE ESCAPE
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	EELLIOT INVERTIDA, RODADO SIMPLE
Cap. eje delantero (kgs.):	7.000
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta
Eje trasero:	FAW MODELO 435
Cap. eje trasero (kgs.):	8.300
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta

TRANSMISIÓN

Transmisión:	FFAW CAGTBX075F3
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	Ri1=6.78
Relación diferencial:	4.11:1
Embrague:	Eaton

FRENOS

Frenos:	Neumáticos
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	8210 / 2360 / 2780
Tara (kgs.) *ref en vacío:	4.700
Peso eje delantero (kgs.):	4.700
Peso eje trasero (kgs.):	8.300
Cap. carga técnica (kgs.):	8.300
PBV (KGS.):	13.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible:	200 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	25 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	255/70R22.5 16PR
Neumáticos traseros:	255/70R22.5 16PR

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Aire Acondicionado
- Cierre centralizado
- Volante regulable
- Sistema de partida en frío
- Certificación R29 (NAST)
- Luces Diurnas Led
- Deflector de Aire
- Asiento con suspensión



GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

Letra	Medida (mm)
At:	4,700
G/W/O:	8.210/2.360/2.780
Z:	600
I:	1.410
J:	2.100
V:	1.000

Observaciones

t:	Tope Tolva
b:	Baranda extendida
d:	Deflector aire

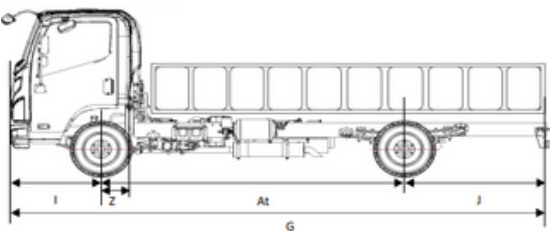

* = Primer Eje Directriz

** = Revisar tabla inferior para saber que letra corresponde